نوفو سيم كوت

آخر تحديث: ٢٤/ ٠٦ / ٢٠٢١ (٢)

مركب زخرفي بأساس أسمنتي ناعم و خشن لتشطيب الحوائط الداخلية ، والوجهات الخارجية.

وصف المنتج

نوفو سيم كوت مركب زخرفي ذو أساس أسمنتي سابق التجهيز للوجهات والحوائط الداخلية والخارجية ، ذو ملمس ناعم ، وخشن عالي الجودة ، يحتوي علي مواد ذات كفاءة عالية ، لتحسين القوام ، وقوة الالتصاق ، مما يجعله مقاوم للعوامل الجوية ، وللمياه ، والرطوبه ، وغيرها .

مميزات المنتج

- سهل التطبيق بالبروة أو الرش.
- إقتصادي وجاهز للاستخدام يخلط بالماء فقط .
- لا يحتاج إلي عمالة متخصصة.
- يستخدم داخلي وخارجي.
- يعطي أشكال زخرفية متعدد حسب طريقة وأدات التطبيق.
- ذو قوة إلتصاق عالية.
- مقاوم للعوامل الجوية .
- متوفر بألوان متعددة.

مجال الاستخدام

يستخدم منتج **نوفو سيم كوت** كدهان تشطيب زخرفي للوحوائط الداخلية والوجهات الخارجية.

يوجد نوعان من منتج **نوفو سيم كوت** ناعم للحوائط الداخلية والوجهات الخارجية ، وخشن للوجهات الخارجية.

الخواص الفنية عند ٢٥ م°

الوصف	النتيجة
اللون	أبيض وبيج وألوان متعددة
مدة التشغيل	٦٠ دقيقة من بعد الخلط بالماء
كثافة المخلوط	١,٦٠ ± ٠,٠٥جم/ سم ٣
نوع الرابط	أسمنت بور تلاندي (ASTM C150 TYPE 1)
عزل المياة	٢,٠٧ (كجم /م٢.ساعة)
نسبة الخلط بالماء	يضاف ٤-٥ لتر ماء/ شيكارة ٢٥ كجم
معدل الاستهلاك	١,٥ -٣ كجم/ م٢ (حسب حالة السطح وأداة التطبيق ونوع المنتج ناعم أو خشن)
الصلاحية	١٢ شهر في ظروف تخزين مناسبة

طريقة الاستخدام

- يجب ان يكون السطح نظيفا وخاليا من الأتربة ، والزيوت ، والشحوم والأجزاء المفككة بحيث يكون مر علي تطبيقه ١٤ يوم علي الاقل .
- يتم ترطيب السطح بالماء النظيف أو تطبيق نوفو لاتكس سيلر في حالة الاسطح الجافة قبل التطبيق.
- يضاف من ٤ – ٥ لتر ماء نظيف للشيكارة ٢٥ كجم والتقليب الجيد لمدة ٥ دقائق حتي الحصول علي قوام مونة متجانسة وقوام سهل التطبيق بالبروة أو الرش بمسدس رش مناسب.
- تتم عملية الخلط بوضع الماء في إناء نظيف ثم يتم إضافة مركب البودر تدريجيا مع التقليب المستمر أثناء عملية الإضافة باستخدام خلاط ميكانيكي ذو سرعة مناسبة.
- يتم التقليب لمدة من ٣ – ٥ دقائق بعد إنتهاء عملية الإضافة حتي الحصول علي قوام روبة متجانسة.
- يمكن ضبط قوام المنتج بإضافة جزء من الماء النظيف علي المنتج والتقليب الجيد .
- بعد الحصول علي القوام المناسب والمتجانس يترك المخلوط لمدة ٣ دقائق ، ثم يقلب لمدة ٢ دقيقة ليصبح المنتج جاهز للتطبيق.
- يتم تطبيق وجة أو أكثر حسب الحاجة بحيث يكون في اتجاه واحد باستخدام البروة أو مسدس الرش المناسب.
- يتم معالجة السطح برشه بالماء مرة كل ١٢ ساعة لمدة يومان وخاصة في الأجواء الحارة .
- يتم تنظيف الأدوات مباشرة بالماء بعد الانتهاء من العمل.

التخزين

يخزن المنتج في مكان جاف وبعيدا عن أشعة السمش المباشرة في درجات حرارة من (١٠ – ٣٠ م°)

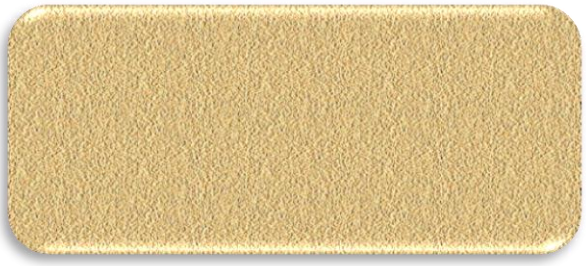

NOVOCHEM S.AE

المقر الرئيس والمصنع
مصر – الجيزة – مدينة السادس من أكتوبر – المنطقة الصناعية الثالثة – بلوك 91.102.103

Headquarters and Factory
Egypt - Giza- 6th of October City - 3rd Industrial Zone - Blocks 91,102,103

Tel. : (+202) 369 182 33
Fax: (+202) 369 182 32
www.novochem.net
info@novochem.net
Novochem

Scan Me

العبوات

مركب البودر : شيكارة ٢٥ كجم

احتياطات الأمان

- يجب عند التطبيق إرتداء أدوات السلامة من قفازات ونظارات.
- عند إلتصاق المنتج بالجلد يتم إزالته بالماء والصابون.
- عند دخول أي جزء من المنتج بالعين يتم غسلها بكمية وفيرة من الماء النظيف ثم يتم استشارة الطبيب.

NOVOCHEM S.AE

المقر الرئيس والمصنع
مصر – الجيزة – مدينة السادس من أكتوبر – المنطقة الصناعية الثالثة – بلوك 91.102.103

Headquarters and Factory
Egypt - Giza- 6th of October City - 3rd Industrial Zone - Blocks 91,102,103

Tel. : (+202) 369 182 33
Fax: (+202) 369 182 32
www.novochem.net
info@novochem.net
Novochem