نوفـــو تايـــل ١٤٠

آخر تحديث: ٢٤/ ٠٦ / ٢٠٢١ (٢)

مركب أسمنتي عالي الجودة للصق السيراميك والبلاط.

وصف المنتج

نوفـــو تايل ١٤٠ مركب أسمنتي عالي الجودة جاهز للاستعمال كلاصق للسيراميك والبلاط يتكون من الأسمنت والسليكا بدرجات منتقاة ،ومعالج بمواد كيميائية فائقة الجودة .

مميزات المنتج

يتميز **نوفـــو تايل ١٤٠** بالخصائص التالية :

- جاهز للاستعمال.
- إقتصادي وسهل التطبيق.
- ويوفر في الوقت .
- ذو قوة التصاق عالية .
- يصل إلى مرحلة الشك بشكل بطيء مما يعطي فرصة لتعديل وضع السيراميك وأيضا يعطي فرصة لفرد مساحات كبيرة .

مجال الإستخدام

يستخدم **نوفـــو تايل ١٤٠** كمادة لاصقة للسيراميك والبلاط والقيشاني والمازيكو لحوائط وأرضيات المباني، والمستشفيات ، والمكاتب وغيرها.

الخواص الفنية عند ٢٥ م°

الوصف	النتيجة
اللون	أبيض ورمادي
الكثافة	٢,٢ ±٠,٠٥جم / سم^{٣}
معدل الاستهلاك	٣- ٤كجم / م^{٢} حسب حالة السطح .
الصلاحية	١٢ شهر في ظروف تخزين مناسبة

طريقة الإستخدام

- يجب أن يكون السطح نظيفا ، وخاليا من الشحوم ، والزيوت ، ويتم إزالة الأجزاء الضعيفة .
- يتم ترطيب السطح بالماء النظيف قبل عملية التطبيق بعشرة دقائق.
- يتم وضع ٤ – ٥ لتر ماء في إناء نظيف ، ثم يتم إضافة محتويات الشيكارة ٢٥ كجم تدريجيا مع التقليب المستمر بإستعمال الشنيور المعد لذلك حتي الحصول علي قوام مونة مناسبة ومتجانسة.
- تترك المونة لمدة ٥ دقائق ثم تقلب مرة أخري بالشنيور لمدة ٣ – ٥ دقائق لتصبح المونة جاهزة للاستعمال .
- يتم فرد المونة علي السطح الخرساني ، ثم يتم تمشيطها في إتجاهين متعامدين بإستعمال البروة المسننة الخاصة بذلك.
- يتم وضع السيرميك أو البلاط واحد بواحدة مع مراعاة الضغط وضبط مستوي كل بلاطة برفق .
- يتم إزالة الزوائد والفواصل من المنتج بعد الانتهاء من التطبيق مباشرة باستعمال قطنة مبللة بالماء.

التخزين

يخزن المنتج في مكان جاف وبعيدا الرطوبة و عن أشعة الشمس المباشرة في درجات حرارة من (١٠ – ٣٠) م°

العبوات

شيكارة من البلاستيك المقوي ٢٥ كجم

متطلبات الأمان

- المنتج أمن وغيرسام
- يجب عند التطبيق إرتداء أدوات السلامة من قفازات ونظارات.
- عند إلتصاق المنتج بالجلد يتم إزالته بالماء والصابون.
- عند دخول أي جزء من المنتج بالعين يتم غسلها بكمية وفيرة من الماء النظيف ثم يتم استشارة الطبيب.

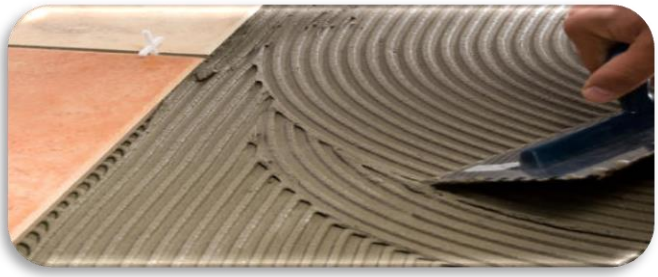

NOVOCHEM S.AE

المقر الرئيس والمصنع
مصر – الجيزة – مدينة السادس من أكتوبر – المنطقة الصناعية الثالثة – بلوك 91.102.103

Headquarters and Factory
Egypt - Giza- 6th of October City - 3rd Industrial Zone - Blocks 91,102,103

Tel. : (+202) 369 182 33
Fax: (+202) 369 182 32
www.novochem.net
info@novochem.net
Novochem

Scan Me

ISO 14001 - 2015 9001 - 2015 45001 - 2018